


食品工場・業務用厨房などの排水に含まれる油を分離します。

増し打ちコンクリート内埋設・パイプ導入型

SK-80S~ 160S-RZD-I型

FRP一体型

構造図

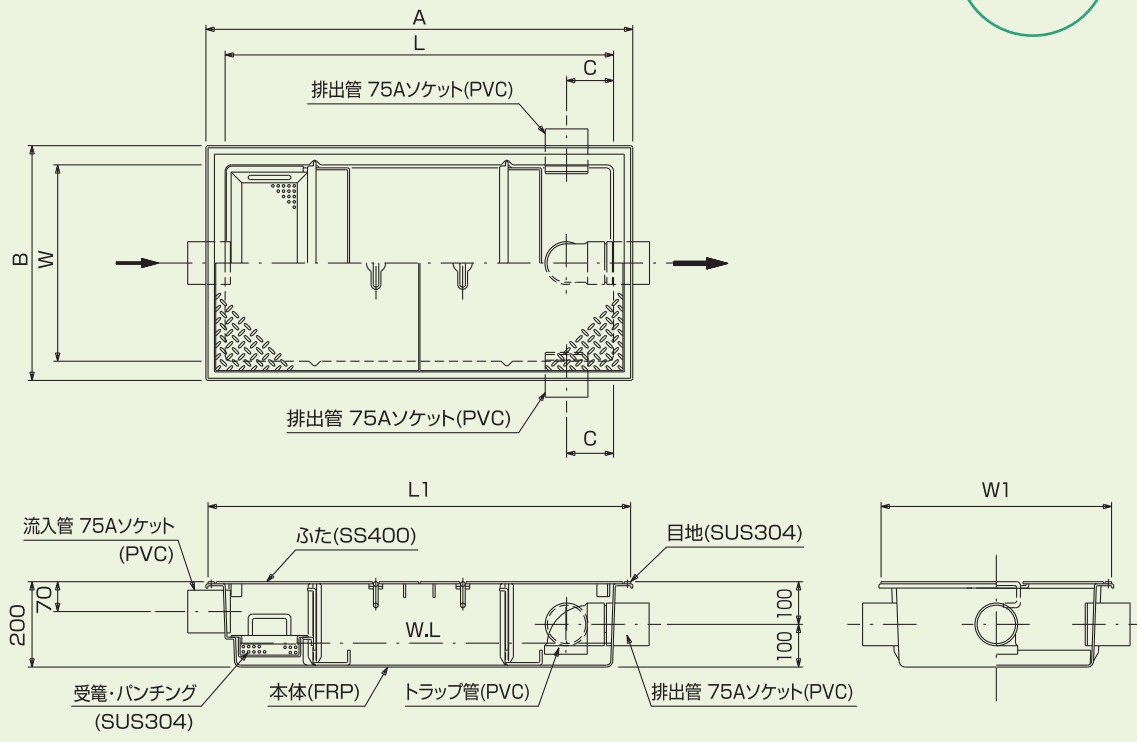

■本体寸法

型式SK	本体実容量(L)	槽数	ふた枚数	口径(A)		本体質量(kg)	寸法(mm)						
				流入管	排出管		L	W	A	B	C	L1	W1
80S-RZD I	20	3	2	75	75	20	810	410	900	500	110	897	497
100S-RZD I	30	3	3	75	75	28	1010	510	1100	600	150	1097	597
120S-RZD I	40	3	3	75	75	35	1210	610	1300	700	150	1297	697
160S-RZD I	70	3	4	75	75	57	1610	810	1700	900	150	1697	897

■標準マンホール仕様(受枠:SUS304、ふた:鋼板製)

型式SK	ふた		
	枚数	1枚当り質量(kg/枚)	ふた総質量(kg/セット)
80S-RZD I	2	6	11
100S-RZD I	3	6	19
120S-RZD I	3	9	26
160S-RZD I	4	12	46

価格は、価格表
201ページを
ご参照ください。