


SK-80S~ 160S-RZD-Ⅲ型

FRP分離型

構造図



グリーンストラップ

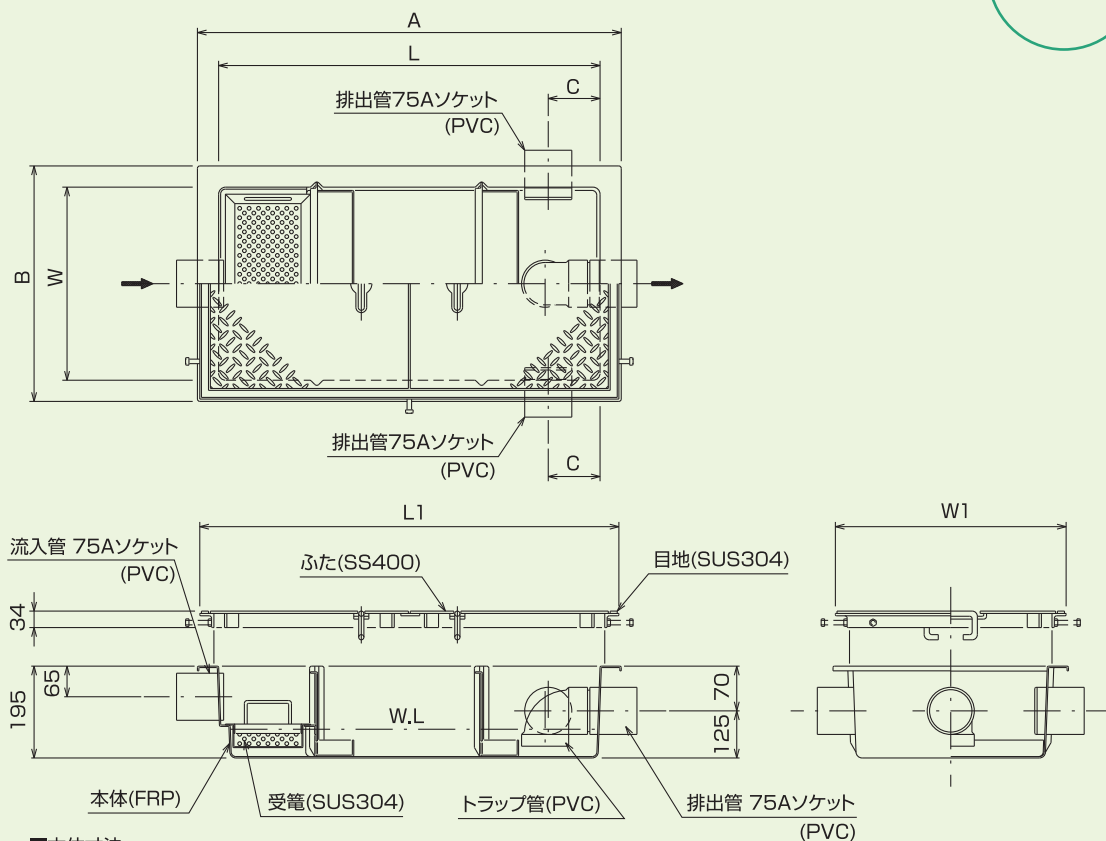

■本体寸法

型式 SK	本体実容量 (L)	槽数	ふた枚数	口径 (A)		本体質量 (kg)	寸法 (mm)						
				流入管	排出管		L	W	A	B	C	L1	W1
80S-RZD Ⅲ	20	3	2	75	75	20	810	410	900	500	110	897	497
100S-RZD Ⅲ	30	3	3	75	75	28	1010	510	1100	600	150	1097	597
120S-RZD Ⅲ	40	3	3	75	75	35	1210	610	1300	700	150	1297	697
160S-RZD Ⅲ	70	3	4	75	75	57	1610	810	1700	900	150	1697	897

■標準マンホール仕様 (目地:SUS304、ふた:鋼板製)

型式 SK	ふた		
	枚数	1枚当り質量 (kg/枚)	ふた総質量 (kg/セット)
80S-RZD Ⅲ	2	6	16
100S-RZD Ⅲ	3	6	25
120S-RZD Ⅲ	3	9	33
160S-RZD Ⅲ	4	12	58

食品工場・業務用厨房などの排水に含まれる油を分離します。

価格は、価格表
201ページを
ご参照ください。